



Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuuierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

Serie
Line
Série
Modell
Serie

Cod. 1410V304 - VALKO Line 20/315 SL

315 mm



20



160 mm*



VALKO Line 20/315 SL

Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per la media ristorazione, la GDO
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Dotata di pannello operatore touch da 4,3" e PLC e di stampante per etichetta adesiva in cui possono essere indicati: ingredienti, operatore, lotto, data di confezionamento e di scadenza
- Soft-Air di serie
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia
- Ideale per ambienti con diversi operatori

Characteristics and advantages

- Suitable for medium size restaurants and large-scale distributions
- Digital, in stainless steel, set of volume reducers included
- Equipped with control panel touch 4,3" with PLC and with printer for adhesive labels where ingredients, operator, batch, packing and expiry dates can be displayed
- Soft-Air included
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning
- Suitable for places with many operators

Caracteristiques et avantages

- Idéale pour la moyenne restauration, la GDO
- Digitale en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Équipée de panneau opérateur touch 4,3" et PLC et d'imprimante pour étiquettes adhésives où on peut indiquer: ingrédients, opérateur, lot, date d'emballage et de limite de consommation
- Soft-Air de série
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide
- Idéale pour environnements avec différents opérateurs

Merkmale und Vorteile

- Perfekt für mittelgroße Restaurants und Supermärkte
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Ausgestattet mit SPS-Bedienfeld 4,3" und Integriertem Etiketten-Drucker, mit welchem Sie Zutaten, Benutzer, Charge, Verpackungs- und Haltbarkeitsdatum angeben können
- Soft-Air serienmäßig
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung
- Ideal bei mehreren Bedienenem

Características y ventajas

- Ideal para la hostelería mediana
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Equipada con panel de control touch 4,3" con PLC y con impresora para eticheta adhesiva donde pueden estar indicados: ingredientes, operador, lote, fecha de envase y de caducidad.
- Soft-Air de serie
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple
- Ideal para entornos con más operadores

Con piattina bombata
With convex sealing wire
Avec fil soudure bombé
Gewölbter Schweißbalken
Con cable de soldadura convexa



* 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)

* 80 mm (tank) + 80 mm (lid)

* 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche)

* 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)

* 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

Funzionamento



How to use it



Utilisation



Funktion





Funcionamiento



VALKO® VALKO Line 20/315 SL



SINCE 1995

**Accessori
Optionals
Accessoires
Zubehör
Accessorios**

	Unità iniezione gas inerte Inert gas injection unit Dispositif d'injection de gaz inerte Begasungseinheit Unidad inyección de gas inerte	Cod. 1408V089		Piano inclinato per prodotti liquidi Inclined plane for liquid products Plan incliné pour produits liquides Schrägeinsatz für flüssige Produkte Plano inclinado para líquidos	Cod. 1408V017
	Dispositivo fissaggio coperchio Lid fastener Dispositif de blocage du couvercle Deckel-Fixierung Dispositivo fijación tapa	Cod. 1408V024		Maniglia sonda per vuoto esterno Handle with probe for external vacuum Poignée permettant de faire le vide à l'extérieur Sonde für externes Vakuumieren Sonda para vacío externo	Cod. 1408V074
	Sistema di rientro graduale dell'aria Gradual air return system Système de remise progressive à l'atmosphère Graduales Luftrückführungs-System Sistema de regreso gradual de aire	✓		Pannello operatore touch screen 4,3" e PLC Control panel touch screen 4,3" and PLC Panneau opérateur tactile avec écran 4,3" Bedienfeld-Touchscreen 4,3" und SPS Panel de control táctil de 4.3" y PLC	✓
	Stampante per etichetta adesiva Label printer with adhesive paper Imprimante pour étiquette adhésive Etikettendrucker mit selbstklebenden Papier Impresora para etiquetas adhesivas	✓		Rotolo carta adesiva Adhesive paper roll Rouleau de papier adhésif Etikettierrolle, selbstklebend Rollo de papel adhesivo	Cod. 10140002

**Info tecnica
Technical info
Infos techniques
Technische Info
Info técnica**

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	230V~
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 4 A Max. Voltage 4 A Courant max. 4 A Max. Strom 4 A Voltaje máx. 4 A
Ingresso gas (optional) Gas inlet (optional) Entrée gaz (optional) Gaseinlass (optional) Entrada de gas (optional)	Raccordo super rapido innesto maschio Ø 8 mm Quick connection Ø 8 mm Connexion rapide Ø 8 mm Schnellanschluss Ø 8 mm Connexión rápida Ø 8 mm
Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1
Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	20 m³/h
Metodi di confezionamento Packaging methods Méthodes de conditionnement Verpackungsmethode Métodos de envasado	Sottovuoto Vacuum Sous vide Vakuumpackung Vacío
Massimo grado di vuoto Maximum vacuum degree Degré maximum de vide Maximales Vakuum Nivel máximo de vacío	< 20 mbar
Larghezza max. busta Maximum bag width Largeur max. sachet Max. Breite des Beutels Anchura máxima de las bolsas	300 mm

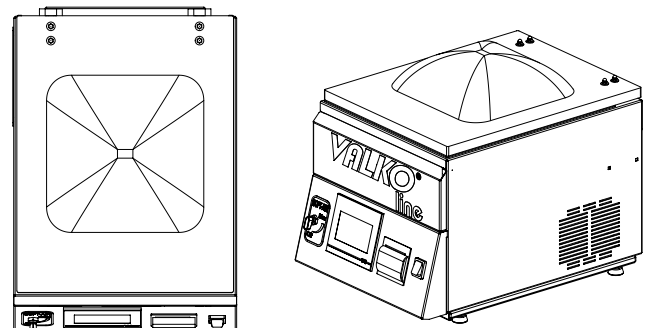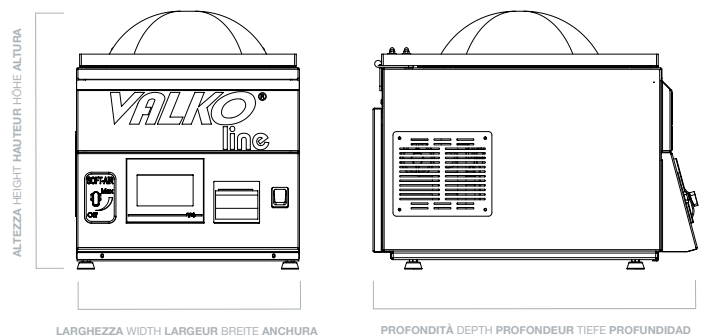

Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Camera	Chamber	Chambre	Kammer	Cámara	Barra saldante	Pompa vuoto	Tensione	Potenza	Peso
Model	Width	Depth	Height	Larghezza	Profondità	Altezza	Barra saldante	Pompa vuoto	Tensione	Potenza	Peso		
Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Barre de soudure	Pompe à vide	Tension	Puissance	Poids		
Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Schweißbalken	Vakuumpumpe	Spannung	Leistung	Gewicht		
Modelo	Anchura	Profundidad	Altura	Anchura	Profundidad	Altura	Barra soldadora	Bomba vacío	Voltaje	Potencia	Peso		
VALKO Line 20/315 SL	390 mm	540 mm	355 mm	322 mm	365 mm	160 mm	315 mm	20 m³/h	230V~	900 W	Kg 47		