



www.sdgspa.it

Cliente: BIO-PACK SRL

Codice prodotto: /

Descrizione articolo: Coperchio BIANCO vaschetta
95x95x40H

Tipologia materiali: cartoncino 100 % Fibra vergine


accoppiato a polietilene 270+18 PE g/m²
con finestra in PP

Tipo di stampa: /

Peso singolo prodotto: 6,44 g

IMMAGINE E DISEGNO TECNICO /

Le misure sono espresse in mm.

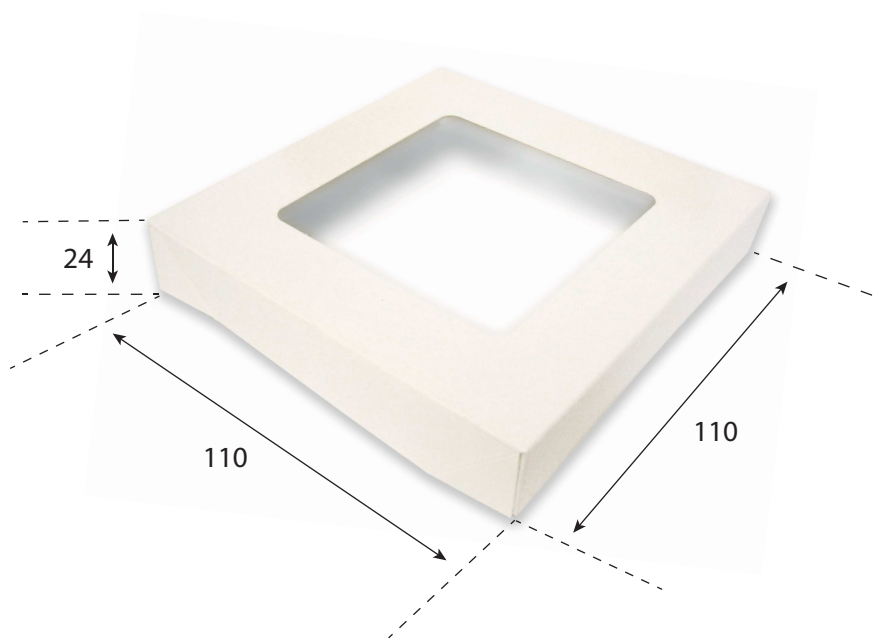

IMBALLO PRODOTTO /

Tipologia scatola: Cartone ondulato avana

Misure esterne scatola: 451X 195 X 160 h mm

Peso lordo scatola: 1,9 kg

Peso netto scatola: 1,6 kg

Nr. pezzi/confezione: 250

Nr. confezioni/scatola: 1

Pezzi/scatola: 250

Tipol. confezionamento: Sacchetto in polietilene neutro

Etichetta confezione: no

Etichetta scatola: si

Scatole/pallet: 56


Disposizione su pallet: 8 sc.di base x 5 strati + 8 sc. x 2 st.

Tipologia pallet: 80x120 cm a perdere

Altezza Totale bancale: 1 m circa (compreso pallet)

SPECIFICHE TECNICHE MATERIA PRIMA:

Proprietà / unità	Standard	
Cartoncino accoppiato:		
Grammatura, g/m ²	288	ISO536
PE, g/m ²	18	Mill Method
Spessore, µm	379	ISO 534
Cartoncino:		
Resistenza alla flessione L&W 15°MD, mN	304	ISO2493
Resistenza alla flessione L&W 15°CD, mN	133	ISO2493
Allungamento CD, %	10.5	ISO1924

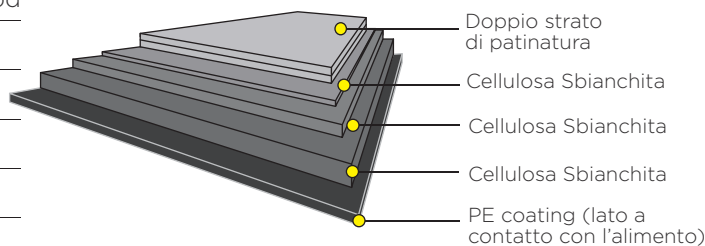

Le materie prime utilizzate per la produzione del manufatto sono di origine europea.

Gli inchiostri e le vernici sono a basso odore e bassa migrazione idonei alla stampa di imballaggi primari prodotte in conformità alle Linee Guida **EUPIA**.

CONFORMITÀ E NORME DI UTILIZZO /

Sulla base di prove interne, si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale SI NO
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime _____

Il manufatto può essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde SI NO
Se Sì, indicare Tempo e Temperature massime (1 minuto a 800W)

Il manufatto può essere utilizzato per la conservazione dell'alimento, a basse temperature SI NO

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego.

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n° 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e al D.M. del 21/03/1973 e successivi aggiornamenti.

Il prodotto è monouso, si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

Conservare in luogo asciutto e lontano dai raggi del sole e fonti di calore (0°C + 35°C).

La fase di Finestratura viene eseguita esternamente presso un fornitore qualificato.

Livello di qualità accettabile (**AQL**): 1% del lotto consegnato

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO.

Made in Italy



CODICE DI RICICLO	CODICE DI RICICLO FINESTRA
C/PAP 81	5 PP